



## Powerstation BASE / EXTENSION

Système de batterie mobile et modulaire pour les chantiers, évènements et interventions professionnelles



Profitez d'une liberté ultime avec cette Powerstation ! Il suffit de la brancher et vous pouvez utiliser de l'énergie propre où et quand vous le souhaitez. Le système de batterie lithium-ion portable avec une prise 230 volts a été développé pour les professionnels.

### Un système, des possibilités infinies

La recherche permanente d'une prise de courant, la pose fastidieuse de câbles et l'installation d'un générateur sont désormais terminées. Avec le système de batterie Powerstation, vous avez toujours de l'électricité, à l'intérieur comme à l'extérieur. De la scie à la machine à café, du pupitre de DJ à la caméra de surveillance ou de l'ordinateur portable à l'éclairage du studio.

### Découvrez la puissance de l'empilage

Le système d'empilage offre des possibilités considérables afin de connecter différents modules sans câble. Une technologie unique : le module supérieur d'une pile fournit d'abord de l'énergie. Dès que ce module n'a plus d'énergie, le module sous-jacent prend automatiquement en charge la tâche. Entre temps, vous pouvez facilement remplacer le module vide par un module chargé. Même pendant l'utilisation de la pile ! Cela fournit une alimentation électrique continue.

Une source d'énergie silencieuse et puissante que vous pouvez utiliser directement à proximité de chez vous. Aucune émission, aucune odeur, aucun bruit. Le design léger et compact vous permet de porter les modules facilement et sans trop d'effort.



### Powerstation BASE

La Powerstation BASE est la base de notre système. La puissance constante de 2000 watts fait de la Powerstation BASE une source d'énergie puissante.

### Powerstation EXTENSION

Besoin d'une capacité des batteries supplémentaire ? Il vous suffit d'empiler une EXTENSION Powerstation au-dessus de votre BASE. Le système d'exploitation intelligent s'occupe du reste. Empilez jusqu'à quatre EXTENSIONS.

Si un module est déchargé, remplacez-le simplement par un module chargé. Vous avez ainsi de l'électricité à tout moment.

### Chargement rapide

Grâce au chargeur 600, la Powerstation BASE est complètement chargée en 2,5 heures. En outre, il est possible de charger une pile complète d'EXTENSIONS Powerstation. Insérez le chargeur dans la Powerstation BASE et le système d'exploitation intelligent charge automatiquement la pile du bas vers le haut. La charge et la décharge simultanées garantissent que vous pouvez toujours utiliser la Powerstation.



1/2



**Données techniques Powerstation BASE**

**En Général**

Tension:	220-240VAC
Fréquence:	50Hz
Puissance de sortie continue:	2'000 W
Puissance de sortie max.:	~2'300 W 60 secondes
Puissance de crête:	~3'500 W 3 secondes
Prise de courant:	1×T13 (IP55)
Poids:	18.2kg
Dimensions (L×L×H):	54.5×34×23 cm
Protection de la sortie CA:	Protection contre les courts-circuits et les surcharges
Protection thermique:	Protection contre la surchauffe
Certification:	EN60950-01
Degré de protection:	IP44


**Accumulateur**

Technologie cellulaire:	Lithium-ion
Marque:	Panasonic
Capacité:	1'400Wh
Nombre de cycles <sup>1</sup> :	>600
Tension nominale:	51.8 V

**Charge**

Charger 360:	4.5 heures
Charger 600:	2.5 heures

**Exemple de fonctionnement continu:**

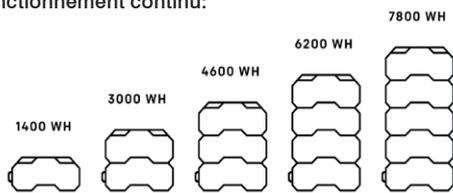

	1400 WH	3000 WH	4600 WH	6200 WH	7800 WH
<b>800 Watt</b>	~ 105 min	~ 225 min	~ 345 min	~ 465 min	~ 585 min
<b>1'400 Watt</b>	~ 60 min	~ 128 min	~ 197 min	~ 265 min	~ 334 min
<b>2'000 Watt</b>	~ 42 min	~ 90 min	~ 138 min	~ 186 min	~ 234 min

**Données techniques Powerstation EXTENSION**

**En Général**

Poids:	15.2kg
Dimensions (L×L×H):	51.5×34×23 cm
Protection thermique:	Protection contre la surchauffe
Certification:	EN60950-01
Degré de protection:	IP44

**Accumulateur**

Technologie cellulaire:	Lithium-ion
Marque:	Panasonic
Capacité:	1'600Wh
Nombre de cycles <sup>1</sup> :	>600
Tension nominale:	51.8 V

**Charge**

Charger 360:	4.5 heures
Charger 600:	3 heures

**Données techniques Charger 360**

Tension:	58.8V
Intensité de courant:	6 A
Capacité de charge:	360 W

**Données techniques Charger 600**

Tension:	58.8V
Intensité de courant:	10 A
Capacité de charge:	600 W

<sup>1</sup> 600 cycles est le nombre minimum garanti de cycles. Après 600 cycles, la capacité diminue d'environ 20 %. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser la batterie. Un cycle signifie que la batterie est complètement chargée et déchargée. Exemple : si vous le faites 3 fois par semaine (150 jours par an), vous aurez une perte de la capacité de 20 % après 4 ans d'utilisation intensive.

N° art.	Désignation
✓ 247350	Powerstation BASE, 1'400 Wh, avec chargeur 360 (230V) IP44 et boîte de transport
✓ 247351	Powerstation EXTENSION, 1'600Wh avec boîte de transport

Accessoires/Pièces de rechange	
✓ 247352	Powerstation Charger 360 (230V, 6A)
✓ 247353	Powerstation Charger 600 (230V, 10A)
249711	Adaptateur FI avec dispositif de sécurité, de personnes PRCD-K 16A/30mA, câble 2m 3×1.5mm <sup>2</sup> /T13-T13
251686	Boîtier mobile type 1812 en butyl-caoutchouc, 3×T13, 2×FI/LS, 3m 3×1.5mm <sup>2</sup> jaune, avec fiche T13 IP55

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

2/2