



Lampada portatile  suprabeam®

SUPRABEAM I2r



N° art. 860829

Dati tecnici

Materiale dell'involucro: Alluminio, 2K plastica
 Dimensioni (L×L×A): 220.6×46×66.5 mm
 Peso: 373 g
 Grado di protezione: IP54 / IK07
 Temperatura di funzionamento: -10°C fino a +40°C
 Alimentazione: Li-ion 3.7V, 2'600 mAh, 9.62 Wh
 Temperatura colore : 6'500 K
 Livello potenza luce:
 - Luce piena: 120 lm
 - Dimmerata: 700-60 lm
 Durata di illuminazione:
 - Luce piena: 10h
 - Dimmerata: 2-16h
 Speciale: - gancio
 - base magnetica

SUPRABEAM I4r



N° art. 860830

Dati tecnici

Materiale dell'involucro: Plastica
 Dimensioni (L×L×A): 260×53×39.3 mm
 Peso: 382 g
 Grado di protezione: IP65 / IK09
 Temperatura di funzionamento: -10°C fino a +40°C
 Alimentazione: Li-ion 3.7V, 3'350 mAh, 12.39 Wh
 Temperatura colore : 6'500 K
 Livello potenza luce:
 - Elevata: 1'000 lm
 - Media: 500 lm
 - Bassa: 250 lm
 - Luce piena: 200 lm
 Durata di illuminazione:
 - Elevata: 1h 15min
 - Media: 2h 30min
 - Bassa: 4h 15min
 Speciale: Piede magnete, dietro con due ganci

SUPRABEAM D4r



N° art. 860831

Dati tecnici

Materiale dell'involucro: Plastica
 Dimensioni (L×L×A): 116×101×41.5 mm
 Peso con accu: 400 g
 Grado di protezione: IP65 / IK07
 Temperatura di funzionamento: -10°C fino a +40°C
 Alimentazione: Li-ion 3.7V, 5'200 mAh, 19.24 Wh
 Temperatura colore : 6'500 K
 Distanza di illuminamento:
 - Luce larga: 45 m
 - Luce concentrata: 125 m
 Livello potenza luce:
 - Elevata: 1'400 lm
 - Media: 900 lm
 - Bassa: 450 lm
 - Luce concentrata: 400 lm
 Durata di illuminazione:
 - Elevata: 3h
 - Media: 4h 15min
 - Bassa: 7h
 - Luce concentrata: 6h 30min
 Speciale: Staffa con magnete

N° art.	Descrizione
✓ 860829	Lampada portatile SUPRABEAM I2r 700lm IP54, Li-ion 3.7V 2.6Ah, USB-C adattatore
✓ 860830	Lampada portatile SUPRABEAM I4r 1'000lm IP65, Li-ion 3.7V 3.35Ah, USB-C adattatore
✓ 860831	Lampada portatile SUPRABEAM D4r 1'400lm IP65, Li-ion 3.7V 5.2Ah, USB-C adattatore

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

Lampada portatile suprabeam®

SUPRABEAM W4r



N° art. 860832


Dati tecnici

Materiale dell'involucro:	Alluminio, plastica
Dimensioni (L×Ø):	236.6×266×59 mm
Peso:	1'355 g
Grado di protezione:	IP65/IK07
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +40°C
Alimentazione:	Li-ion 11 V, 5'200 mAh, 57.2 Wh
Temperatura colore :	6'500 K
Distanza di illuminamento:	80 m
Livello potenza luce:	
– Elevata:	4'400 lm
– Media:	2'200 lm
– Bassa:	1'100 lm
Durata di illuminazione:	
– Elevata:	1 h 30 min
– Media:	3 h 15 min
– Bassa:	6 h 30 min
Speciale:	Funzionamento cablato (230 V) o con accu

N° art.	Descrizione
✓ 860832	Lampada portatile SUPRABEAM W4r 4'400 lm IP65, Li-ion 11 V 5.2Ah, USB-C adattatore
✓ 860835	Lampada portatile SUPRABEAM W6r 4'600 lm IP54, Li-ion 14.8 V 5.2Ah, USB-C adattatore

Accessori/pezzi di ricambio	
✓ 860833	Stativo SUPRABEAM per W4r/W6r altezza 0.73 - 1.65 m
✓ 860834	Supporto magnetico SUPRABEAM per W4r
✓ 860836	Accu di sostituzione Li-ion 5.2 Ah 14.8 V per SUPRABEAM W6r

SUPRABEAM W6r

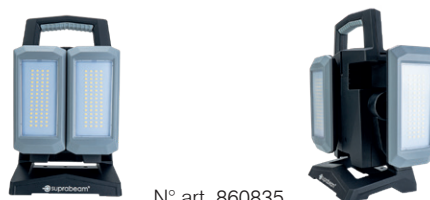

N° art. 860835

Dati tecnici

Materiale dell'involucro:	Plastica
Dimensioni (L×Ø):	288×176×131 mm
Peso:	2'410 g
Grado di protezione:	IP54/IK07
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +40°C
Alimentazione:	Li-ion 14.8 V, 5'200 mAh, 76.96 Wh
Temperatura colore :	5'700 K
Distanza di illuminamento:	80 m
Livello potenza luce:	
– Max:	4'600 lm
– Elevata:	3'000 lm
– Media:	1'500 lm
– Bassa:	750 lm
Durata di illuminazione:	
– Max:	2 h 15 min
– Elevata:	3 h 30 min
– Media:	7 h
– Bassa:	14 h
Speciale:	– Accu esterno con funzione powerbank – girevole 180°



N° art. 860833



N° art. 860836



N° art. 860834

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

2/2