



StreamLED 2 DALI



5 ANNI DI GARANZIA



IP66/IP69

IK10



con pressacavo e cavo di raccordo 30 cm

La StreamLED 2 DALI è la StreamLED 2 tradizionale con capacità DALI. Ha un'alta emissione luminosa con una frequenza di guasti minima. Elevata sorgente luminosa con ridotta frequenza di guasto. Grazie a uno speciale tubo satinato si riduce l'abbaglio – altre caratteristiche sono l'elevato grado di protezione (IP66/IP69) e la struttura compatta.

Dati tecnici

Tensione in ingresso:	230VAC
Potenza complessiva assorbita:	35W/55W
Flusso luminoso:	3'997lm/6'730lm
Efficienza luminosa:	113lm/W/123lm/W
Indice IRC:	Ra > 80
Durata della vita:	L70 B10 > 50'000h
Grado di protezione:	
– raccordo diretto:	IP66/IP69
– raccordo diretto*:	IP67
Resistenza agli urti:	
– raccordo diretto:	IK10
Classe di protezione:	II
Temperatura di funzionamento:	-25°C fino a +40°C
Temperatura colore:	3'000K/4'000K/5'000K
Ottiche di illuminazione LED:	120°
Materiale dell'involucro / tubo:	PMMA vetro acrilico
Colore corpo faretto:	cappuccio antracite RAL7016/ tubo trasparente opaco (satinato)


*IP67: Per immersione temporanea, protetto da tappi terminali sagomati e cavo di alimentazione sagomato

Caratteristiche del prodotto

- alta efficienza e luce simmetrica
- robusti resistente agli urti
- Basso consumo energetico (basso consumo corrente ad alta potenza di luce)
- montaggio semplice
- ampio assortimento di fornitura
- adatto all'impiego negli ambienti più difficili (zona tunnel, impianti di depurazione delle acque, industria chimica)
- versione unilaterale con cavo di raccordo 30 cm (5 poli)
- collegamento passante su tutti i modelli

Dimensioni

StreamLED 2 DALI con cavo di raccordo 30 cm

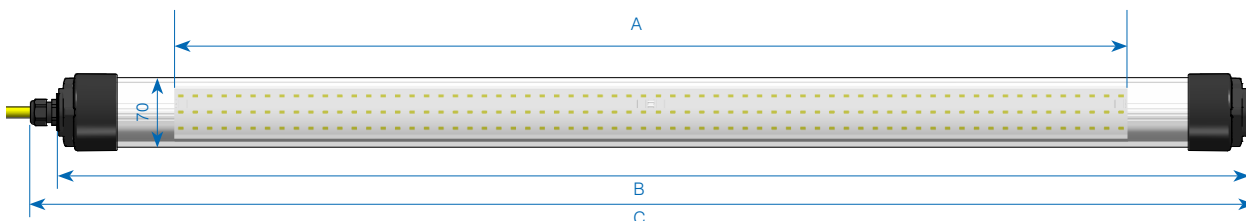

StreamLED 2 – DALI

N° art.	Potenza	Corpo illuminante	DALI	Flusso luminoso	Colore luce	Tensione	A mm	B mm	C mm
860902	35W	LED	1	3'997lm	3'000K	230VAC	958	1'198	1'230
✓ 860904	35W	LED	1	3'997lm	4'000K	230VAC	958	1'198	1'230
✓ 860906	35W	LED	1	3'997lm	5'000K	230VAC	958	1'198	1'230
860903	55W	LED	2	6'730lm	3'000K	230VAC	1'437	1'677	1'709
✓ 860905	55W	LED	2	6'730lm	4'000K	230VAC	1'437	1'677	1'709
✓ 860907	55W	LED	2	6'730lm	5'000K	230VAC	1'437	1'677	1'709

*Nella versione a catena (cavo da entrambi i lati) la misura totale si allunga di circa 20mm. Il tappo di copertura è già incluso nella fornitura.

Accessori / pezzi di ricambio

N° art.	Descrizione
✓ 840083	Supporto A4, Ø 70 mm / montaggio a parete, angolare 130 mm, per SL70
✓ 840084	Supporto A4, Ø 70 mm / montaggio a parete, angolare 147 mm per SL70
✓ 840085	Supporto A4, Ø 70 mm / montaggio diritto, 160 mm, für SL70
✓ 103355	Staffa in plastica tipo 63, Ø 63 - 71 mm, per diametro 70
✓ 136624	Cappuccio SL70, con pressacavo M20×1.5 mm, plastica antracite
✓ 148225	Cappuccio SL70, con chiusura M20×1.5 mm, plastica antracite

I prezzi indicati sono netti, escl. IVA, porto ed imballaggio, ci riteniamo la possibilità di mutazioni dei prezzi.

2/2